BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
Str. Trandafirilor, Nr. 22, Alba Iulia, jud. Alba, România
Tel. 0258 811 443, Fax: 0258 817 204
Email: bjalba@gmail.com • managerbiblioteca@yahoo.com • www. bjalba.ro

DOCUMENT EXTERN
Nr.: 6730 / 07.08.2025

CAIET DE SARCINI

Furnizare și montaj uși pvc cu geam termopan
Reparații glafuri ușă după montaj
Cod CPV 44230000-1 Tâmplărie pentru construcții (Rev.2)
CPV 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)

Introducere:

Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achiziția directă **„Furnizare și montaj uși pvc cu geam termopan, reparații glafuri”,** în conformitate cu Legea 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Biblioteca Județeană **„**Lucian Blaga**”** Alba, cu sediul în strada Trandafirilor nr. 22, Alba Iulia, jud. Alba, cod fiscal 5253330, telefon: 0258-811443, email: bjalba@gmail.com

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI:


Prezentul contract de achiziție publică cuprinde:

- Furnizarea de tâmplărie PVC (uși de interior aprox.7,55 mp.) cu geam termopan în următoarele cantități (cf. anexei Tabel tâmplărie);
- Demontarea tâmplăriei din lemn existentă;
- Montaj ușă ;
- Demenajarea tâmplăriei de lemn demontate.
- Reparație glafuri ușă după montaj.

Anexa -Tabel tâmplărie

Nr.Crt.	Descriere (h x l /mm)	Suprafață/lungime aprox.	Cantitate	Suprafață/lungime totală
1	Ușă 2750x1380	3,80 mp	1	3,80 mp
2	Ușă 2740x1360	3,75 mp	1	3,75 mp

a**). Uși -** tâmplărie PVC **(cu dimensiunile aferente)**

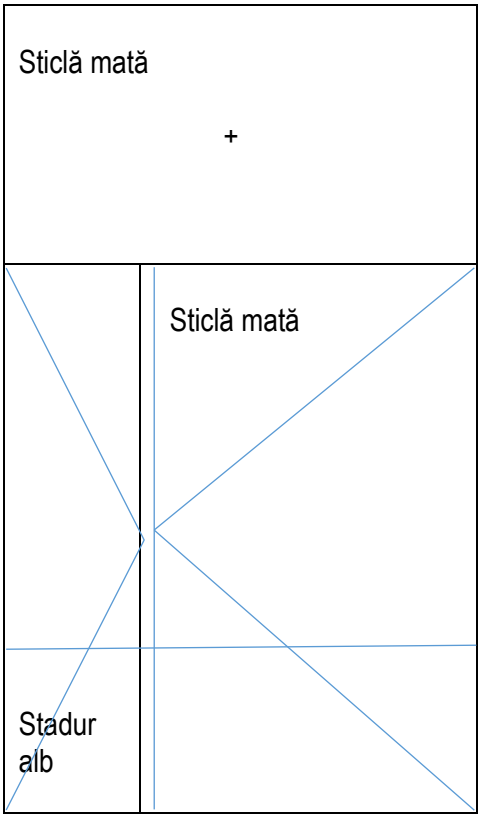

- Panou fix la tavan cu sticlă mată, stadur pe dimensiunea ușii la aprox 700 mm/h)
- Profil 70mm, de culoare albă, cu ușă fracționată aproximativ 500x950 mm;
- Cuplaj toc, supraânălțare recomandată.

b). Lucrări de reparații glafuri ușă după montaj

- curățarea resturilor din jurul glafurilor, amorsare perete, umplere goluri și finisare perete, vopsire lavabilă de culoare albă.

3. CARACTERISTICI TEHNICE UȘĂ:

- profil din PVC de culoare albă, cu minim 5 camere, cu o adâncime constructivă de minim 70 mm.;
- geam panel 24mm;
- grosimea pereților profilului de bază minim 2,7 mm.;
- profile de ridigizare din oțel zincat la cald cu grosimea minimă de 2 mm.;
- profil supraînălțare 30 mm;
- garniturile trebuie să asigure o bună etanșare a rosturilor și să fie coextrudate pe profil, concepute astfel încât să asigure o presiune de contact ridicată și constant pe întreg perimetrul;
- prag aluminiu cu barieră termică;
- geam termopan mat, float cu grosimea de 24 mm., realizat din sticlă cu grosimea de 3 mm., Argon, LowE / 4 mm.
- broască cu închidere simplă;
- coeficientul de transfer termic minim 1,20 w/mpk. pentru profilele cu armătură montată;
- antifonare;
- feronerie rezistentă la minim 60.000 de cicluri de deschidere/închidere - să prezinte o garanție de cel puțin 24 luni;
- lucrările de reparații la glafuri se vor executa cu materiale specifice recomandate de prestator.

Caracteristicile tehnice sunt considerate minimale, orice ofertă care prezintă caracteristici tehnice superioare este luată în considerare, numai dacă oferta se încadrează în bugetul estimat al autorității contractante.

4. LIVRARE ȘI MONTARE:

Termenul de livrare, montaj și reparații este de 30 zile calendaristice de la încheierea contractului de achiziție, după atribuirea achiziției în SICAP.

Criteriul de atribuire al achiziției directe de **„Furnizare și montaj uși pvc cu geam termopan, reparații glafuri"** este prețul cel mai mic pentru produsele și lucrările solicitate, produse și lucrări ce corespund minim prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Agentul economic căruia i se va atribui achiziția, în vederea depunerii ofertei tehnico-financiare, are obligația de a se deplasa la sediul Bibliotecii Județene "Lucian Blaga" din Alba Iulia, pentru efectuarea măsurătorilor exacte la fața locului, fiind direct răspunzător pentru acestea.

Lucrările de montaj și reparații vor fi efectuate cu personal calificat, respectarea normelor legale privind atât "Securitatea și sănătatea în muncă", cât și "Prevenirea și stingerea incendiilor" fiind în totalitate în sarcina furnizorului.

Înlăturarea și demenajarea tâmplăriei existente se va executa de către agentul economic desemnat câștigător.

Produsele vor fi însoțite de certificate de calitate si de garanție.

5. RECEPȚIA:

La finalizarea lucrărilor de montaj a tâmplăriei PVC livrate și reparații glafuri se va efectua recepția acestora verificându-se:

- calitatea lucrărilor, vizual;
- corespondența dintre caracteristicile tehnice de calitate prevăzute în caietul de sarcini, oferta prezentată, produsele livrate și montate;
- fixarea (prinderea) corectă a tâmplăriei de zidărie, etanșarea rosturilor;
- completa montare a accesoriilor și funcționarea corectă a acestora prin închidere și deschidere.

Pentru tâmplăria PVC livrată și montată se va acorda o garanție de minim 24 luni de la recepție.
În perioada de garanției acordată se vor efectua două lucrări de revizie ce vor consta în:

- verificarea stării generale și a etanșeității garniturilor;
- curățarea și gresarea feroneriei;
- efectuarea unui reglaj complet;

Întocmit,
INSP. DE SPECIALITATE
Ioan Aurelian Bobar

MANAGER,
Prof. Silvan Theodor Stâncel,

INSP. DE SPECIALITATE
delegat cu atribuții de
CONTABIL ŞEF,
Maria Copândean